


Gemeinde Starzach

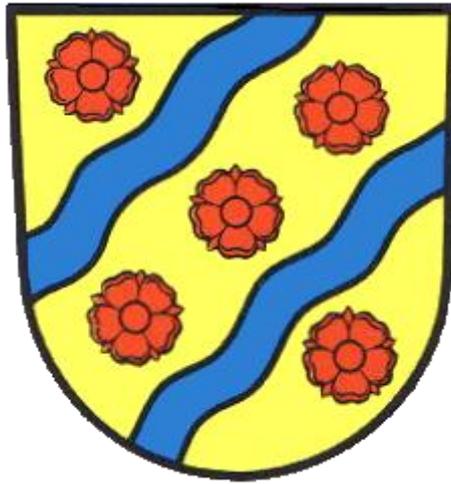

Erläuterungsbericht und Kostenschätzung

Barrierefreier Ausbau der Wendeschleife mit Haltepunkt an der Holzwiesenstraße in Starzach-Wachendorf

Ausgestellt:
Rottenburg, den 11.05.2017

GAUSS + LÖRCHER
Ingenieurtechnik GmbH
Tübinger Straße 30
72108 Rottenburg a.N

Genehmigt
Starzach, den

Gemeinde Starzach
Verwaltung
Hauptstraße 15
72181 Starzach

Gauss

Bürgermeister
Noé Thomas

1. Beschreibung der Ausgangssituation

Die Gemeinde Starzach beabsichtigt im Jahr 2017/2018 mit der barrierefreien Umgestaltung der Bushaltepunkte auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Starzach zu beginnen.

Als erste Maßnahme ist beabsichtigt, den Bushalte- und Wendepunkt in der Holzwiesenstraße umzugestalten.

Die Gauss+Lörcher Ingenieurtechnik GmbH in Rottenburg wurde beauftragt, die Planung als auch eine Kostenschätzung mit dem dazugehörigen Erläuterungsbericht zu erarbeiten.

2. Ziel der Maßnahme

Durch die Umgestaltung des Bushalte- und Wendepunktes in der Holzwiesenstraße soll sichergestellt werden, dass die Belange von Menschen mit Behinderungen und Mobilitätsbeeinträchtigungen entsprechend des § 7 des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllt werden. Insgesamt wohnen derzeit mindestens 500 Einwohner im Wohn- und Freizeitgebiet Holzwiesen, welche teilweise diese Bushaltestelle benutzen.

3. Darstellung der Maßnahme

3.1 Bushalte- und Wendepunkt Holzwiesenstraße

Neben der Anlegung eines Niederflurbordstein auf ca. 8 m ist vorgesehen, eine Wartefläche mit Wartehaus auf ca. 7 m Länge und 2 m Breite anzulegen. Darüber hinaus wird der Zufahrtradius zum Wendeplatz von der Holzwiesenstraße kommend umgestalten, sodass auch die Linienbusse problemlos in die Haltestelle bzw. den Wendepunkt ein- und ausfahren können. Ferner ist vorgesehen, die gesamte Wende- und Wendefläche zu asphaltieren, wobei der Innenkreis mit einem Rasenpflaster ausgelegt werden soll. Die restliche Parkplatzfläche wird lediglich mit einem Schotterbelag vorgesehen. Die Entwässerung erfolgt breitflächig in das angrenzende Grundstück. Die Wendeanlage wurde nach der RAS 06 „Wendeanlagen für Busse“ konstruiert.

4. Durchführung der Maßnahme

Die Gemeinde Starzach beabsichtigt die Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit im Jahre 2017/2018 durchzuführen. Die Bauzeit wird auf 2,0 Monate veranschlagt.

5. Kostenschätzung

Die Kostenschätzung gliedert sich in 2 Bereiche:

1. Verbreiterung der Zufahrt zur Wendeschleife und Neubau Bushaltepunkt
2. Wendeschleife und Parkplatzerweiterung